0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1 / N

2.1 / L1

-F1
C 6A
1
2

-V1

R1
/1.6
11
14
0
0

-K1
24 V
A1
A2

1

1

1 2 /2.3
3 4 /2.3
5 6 /2.3

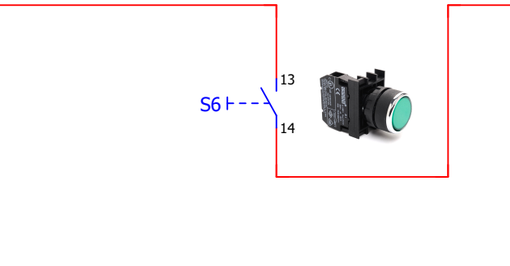

A	USB Slave	B	USB Host
C	Güç Giriş Soketi (24 AWG wire min.)	D	COM1

S6
13
14

6
0

R1
A2
A1
24 V DC
0
0

RS 232

S/S
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
C0
Y0
Y1
Y2
C1
Y3
Y4
Y5

DELTA DVP 14SS2R PLC

RS 485

11 14 /1.1
1
6

2

			Tarih	23.05.2023			
			Düzenleyen	Standard			
			Kontrol eden				
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi	

Sayfa 1

Sayfa 1 / 2